

(19) Organisation Mondiale de la Propriété  
Intellectuelle  
Bureau international



(43) Date de la publication internationale  
18 août 2005 (18.08.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale  
**WO 2005/075767 A1**

(51) Classification internationale des brevets<sup>7</sup> : **E05B 65/10**

**PREL, Quentin** [FR/FR]; 41, rue Gaspard Roux, F-03000  
Moulins (FR).

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2005/000211

(74) Mandataire : **SANTARELLI**; 14, avenue de la Grande-  
Armée, Boîte postale 237, F-75822 Paris Cedex 17 (FR).

(22) Date de dépôt international : 1 février 2005 (01.02.2005)

(25) Langue de dépôt : français

(81) États désignés (*sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible*) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :  
04/00960 2 février 2004 (02.02.2004) FR

(71) Déposant (*pour tous les États désignés sauf US*) : **JPM SAS** [FR/FR]; 40, route de Paris, Avermes, F-03000 Moulins (FR).

(72) Inventeur; et


(84) États désignés (*sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible*) : ARIPO (BW, GH,

(75) Inventeur/Déposant (*pour US seulement*) : **BAILLIA-**

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: **ANTI-PANIC BAR AND DOOR EQUIPPED THEREWITH**

(54) Titre : **BARRE ANTI-PANIQUE ET PORTE AINSI EQUIPEE**

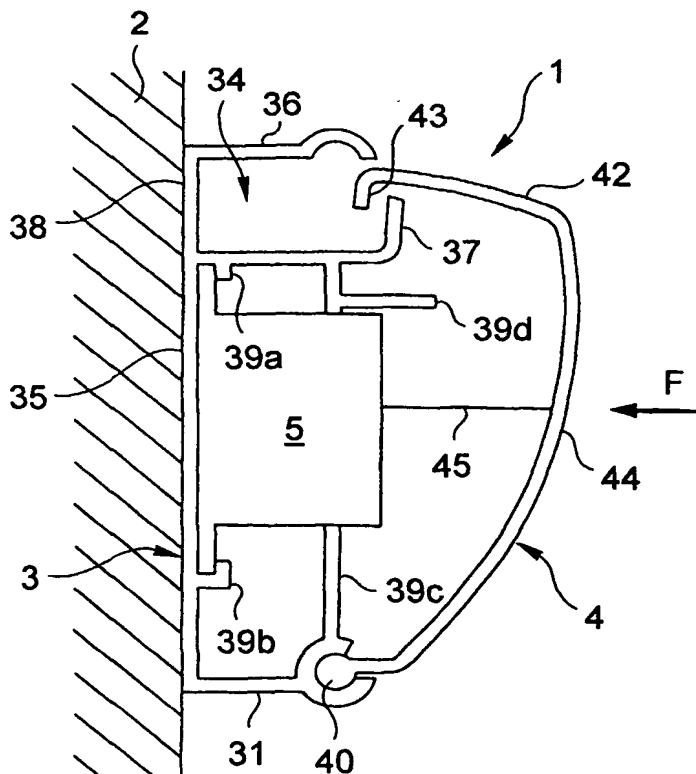

(57) Abstract: The invention concerns an anti-panic bar comprising a fixed part (3) including a lock controlling element (5), and a support bar (4) mounted pivoting on said fixed part (3) about a longitudinal axis, between an inactive position wherein said support bar (4) takes up a position spaced apart from said fixed part (3) and an active position wherein said support bar (4) takes up a position closer to said fixed part (3) and wherein said support bar (4) activates said lock controlling element (5). The invention is characterized in that said support bar (4) is an extruded profile hinged about said longitudinal axis through a pivot point (40).

(57) Abrégé : Barre anti-panique comportant une partie fixe (3) présentant un élément de commande de serrure (5), et une barre d'appui (4) montée pivotante sur cette partie fixe (3) autour d'un axe longitudinal, entre une position de repos dans laquelle ladite barre d'appui (4) occupe une position écartée de ladite partie fixe (3) et une position de travail dans laquelle ladite barre d'appui (4) occupe une position rapprochée de ladite partie fixe (3) et dans laquelle ladite barre d'appui (4) active ledit élément de commande de serrure (5), caractérisé en ce que ladite barre d'appui (4) est un profilé monté articulé autour dudit axe longitudinal par une portion d'articulation (40).

WO 2005/075767 A1

BEST AVAILABLE COPY



GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**Publiée :**

— avec rapport de recherche internationale

— avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.